

Tejido Técnico para Exterior

Exteriores



Tapicerías
Turia
ARTÍCULOS PARA TAPICERÍA

Gracias a una capa de poliuterano en el reverso del tejido, este adquiere un alto grado de impermeabilidad, protegiendo el interior del cojín.

Amalfi



Tapicerías
Turia
ARTÍCULOS PARA TAPICERÍA



AMALFI

01



AMALFI

02



AMALFI

03



AMALFI

04



AMALFI

05



AMALFI

06

Marbella



Tapicerías
Turia
ARTÍCULOS PARA TAPICERÍA



MARBELLA

01



MARBELLA

02




MARBELLA

03




MARBELLA

04

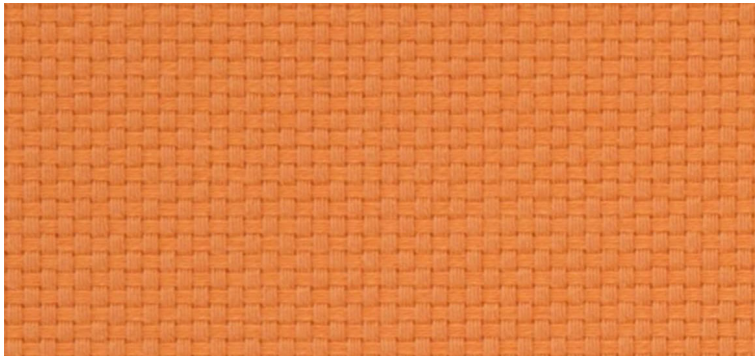


MARBELLA

05

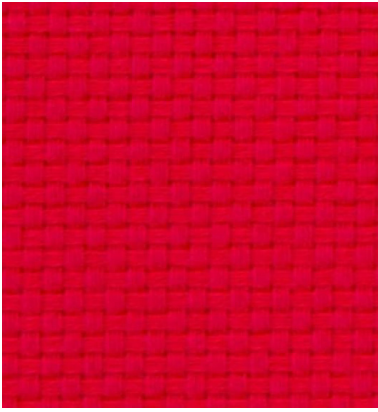

MARBELLA 06

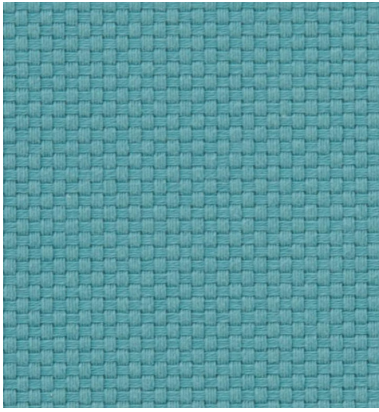


MARBELLA 07



MARBELLA 08



MARBELLA 09

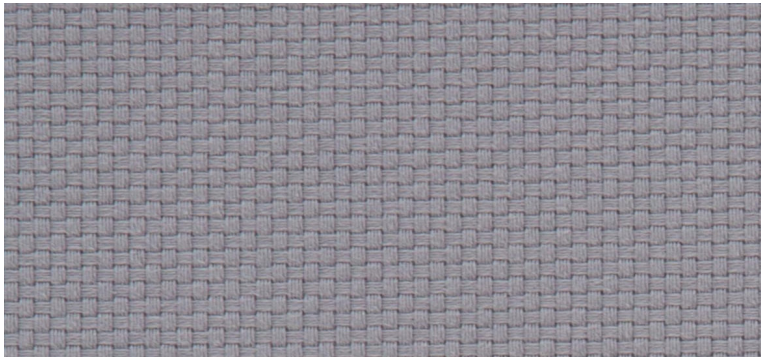

MARBELLA 10



MARBELLA 11

Palma



Tapicerías
Turia
ARTÍCULOS PARA TAPICERÍA




PALMA

01




PALMA

02

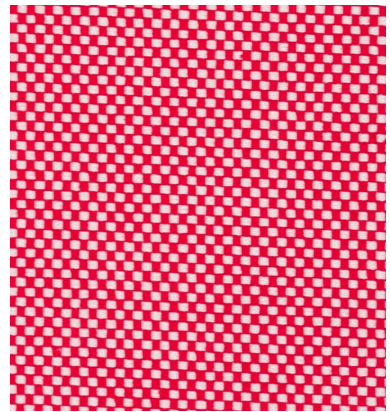


PALMA

05

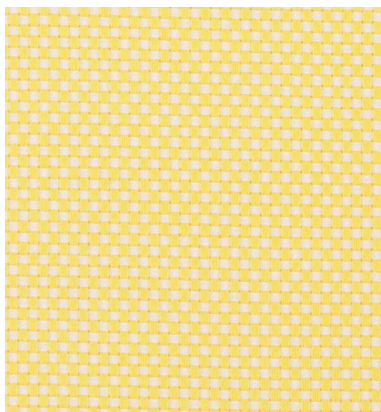


PALMA

03

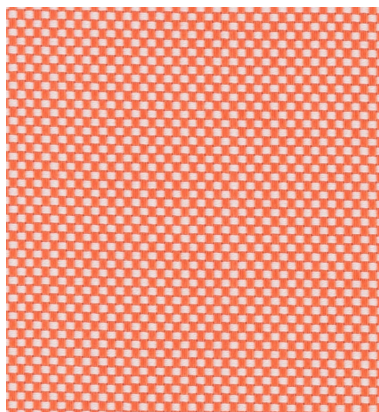


PALMA

04

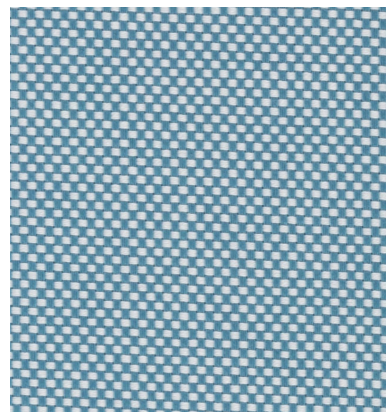

PALMA

06

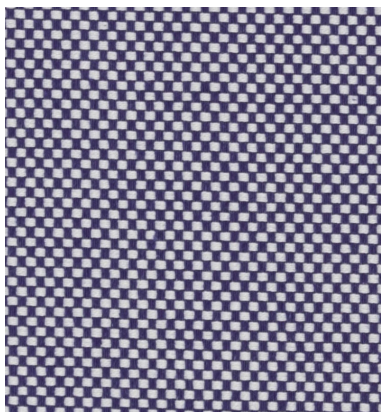


PALMA

07




PALMA

09

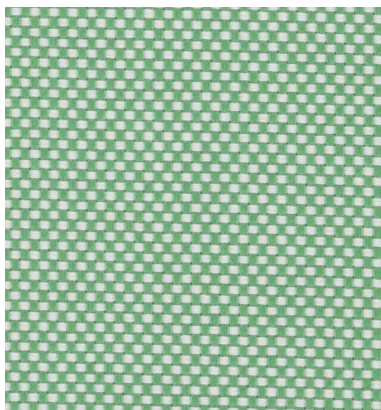

PALMA

08

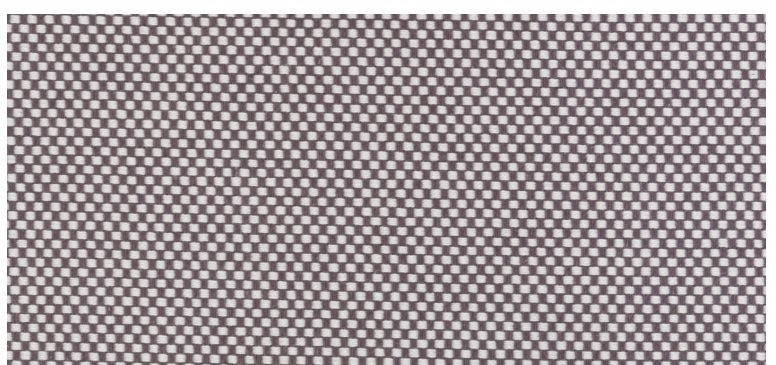


PALMA

10

Tulum




Tapicerías
Turia
ARTÍCULOS PARA TAPICERÍA

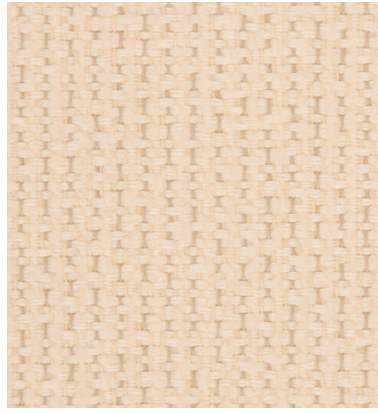


TULUM

01

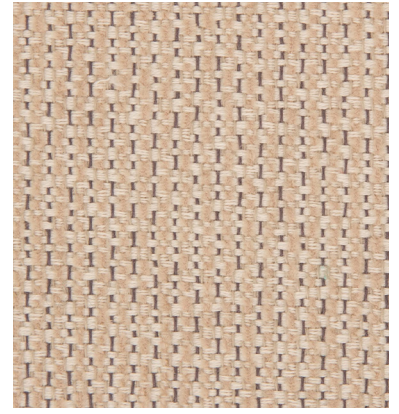


TULUM

02

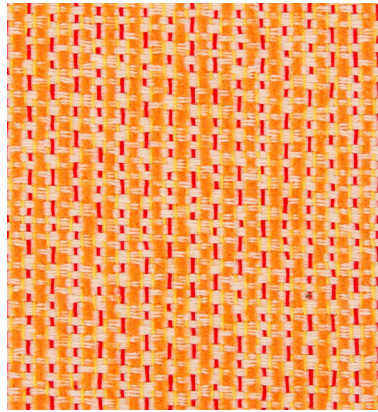


TULUM

03

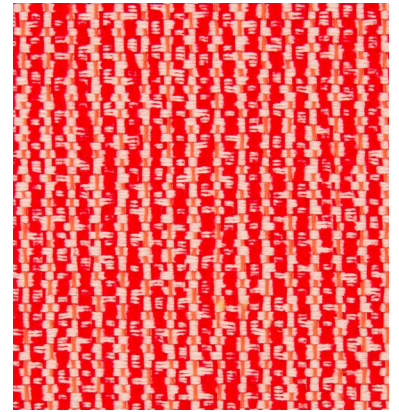


TULUM

04

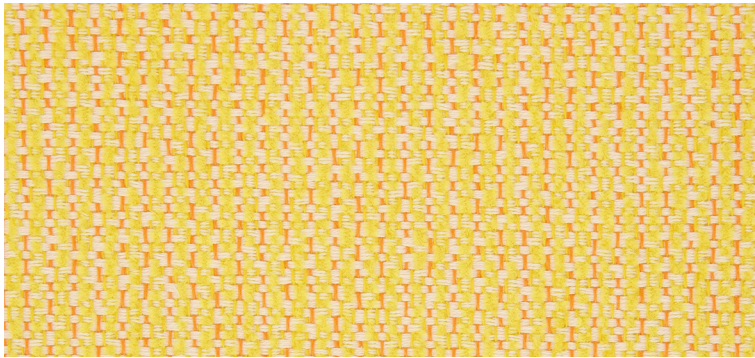


TULUM

05

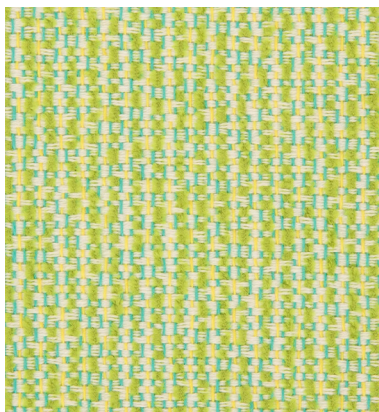


TULUM

06

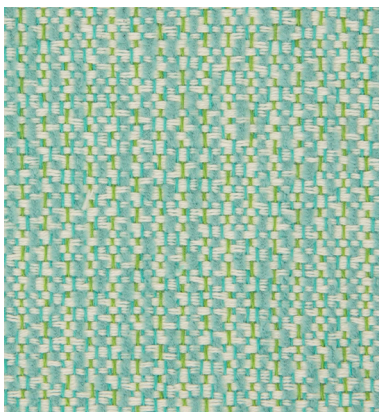


TULUM

07

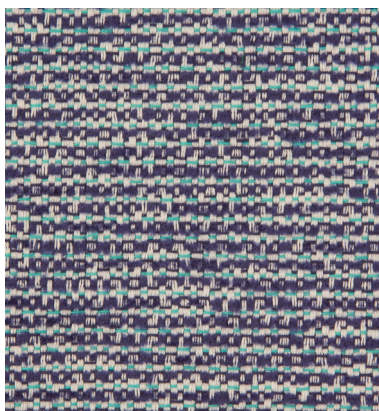


TULUM

08

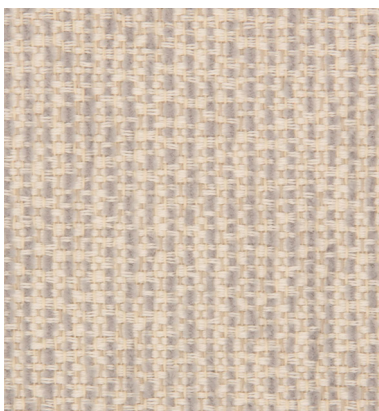

TULUM

09

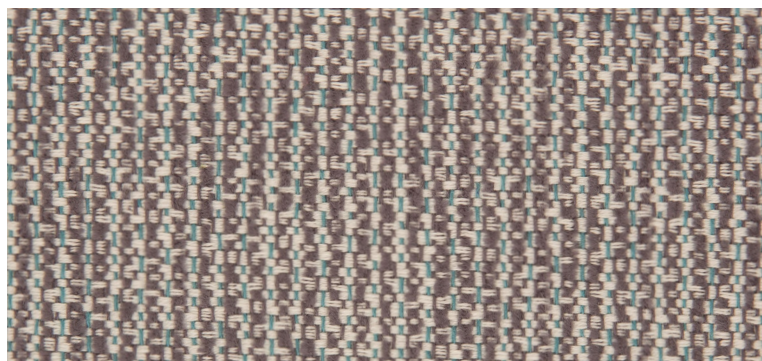

TULUM

10

Marbella Amalfi	REF. 498 REF. 360	335 gr/m2 340 gr/m2	100% DRALON 25.000 Ciclos/cycles 140 cms. Pilling 4.
ENCOGIMIENTO LARGO/ANCHO: LAVADO 30° SHRINKAGE LENGTH/WIDTH: WASHING 30° IMPERMEABILIDAD: EN 20811:1993 WATERPROOF:			1% -1%
MARBELLA AMALFI			200 330
TRANSPIRABILIDAD: EN ISO 11092:2014 BREATHABLE FABRIC:			105-115
SOLIDEZ LUZ INTEMPERIE B04: UNE-EN ISO 105-B04:1998 SUNLIGHT FASTNESS			6-7 7
MARBELLA AMALFI			
SOLIDEZ LUZ ARTIFICIAL B02: UNE-EN ISO 105-B02:1998 LIGHT FASTNESS			7-8 8
MARBELLA AMALFI			
RAYOS ULTRAVIOLETA: AS/NZS 4399/1996 UV RESISTANT			50+
SOLIDEZ LAVADO DOMÉSTICO: EN ISO 105 C06:2010 WASHING FASTNESS			5 4-5
MARBELLA AMALFI			
SOLIDEZ AGUA CLORADA (PISCINA): UNE-EN ISO 105-E03:2010 CLORHINE WATER FASTNESS (SWIMMING POOL)			4-5
SOLIDEZ AGUA SALADA (MAR): UNE EN-ISO 105-E02:1996 SEA WA- TER FASTNESS			5
     			 

Tulum	REF. 577	305 gr/m2	100% Acrílico 25.000 Ciclos/cycles	280-140 cms. Pilling 4.
ENCOGIMIENTO LARGO/ANCHO: LAVADO 30°				1%-1%
IMPERMEABILIDAD: EN 20811:1993				330
TRANSPIRABILIDAD: EN ISO 11092:2014				105-115
SOLIDEZ LUZ INTEMPERIE B04: UNE-EN ISO 105-B04:1998				7
SOLIDEZ LUZ ARTIFICIAL B02: UNE-EN ISO 105-802:1998				8
RAYOS ULTRAVIOLETA: AS/NZS 4399/1996				50+
SOLIDEZ LAVADO DOMÉSTICO: EN ISO 105 C06:2010.				4-5
SOLIDEZ AGUA CLORADA (PISCINA): UNE-EN ISO 105-E03.2010				4-5
SOLIDEZ AGUA SALADA (MAR): UNE EN-ISO 105-E02:1996				5
  Detalles de la garantía al dorso 				

Palma	Especificaciones técnicas	
COMPOSICION		ACR: 100%
MARTINDALE		42000
PILLING		4
GRAMAJE		335
ANCHO		280
RAPPORT H		-
RAPPORT V		-
ANCHOS DISPONIBLES		280cm/140cm
Información adicional		
TAMANO PIEZA		35 m
ENCOGIMIENTO URDIMBRE		1 %
ENCOGIMIENTO TRAMA		1 %
RETORCIDAD		No
   Detalles de la garantía al dorso		